



SB-60
ТРУБОУКЛАДЧИК

- Мощность нетто 320 л.с. (238 кВт)
- Максимальная грузоподъемность 72 000 кг
- Масса эксплуатационная 51 100 кг



SB-60

ТРУБОУКЛАДЧИК

- Высокая устойчивость и низкое давление на грунт
- Две скорости на подъем и опускание
- Управление лебедкой стрелы гидравлическое
- Модульная конструкция машины



ДВИГАТЕЛЬ

* Производитель и модель	CUMMINS N14-C
Тип	дизель, четырехтактный, с турбонаддувом, дополнительным охлаждением и непосредственным впрыском топлива
** Максимальная мощность (брутто)	
при 2100 об/мин	350 л.с. (261 кВт)
*** Мощность на маховике (нетто)	
при 2100 об/мин	320 л.с. (238 кВт)
Максимальный крутящий момент	
при 1400 об/мин.....	1600 Нм
Количество цилиндров.....	6
Диаметр цилиндра и ход поршня.....	140 x 152 мм
Литраж.....	14 дм ³
Электрическая система.....	24 В
Воздушный фильтр	двухступенчатый, сухого типа с отсосом и индикатором засоренности

* Соответствует современным нормативам по токсичности.

** По SAE J 1995

*** Выходная мощность стандартного двигателя с вентилятором, с воздухоочистителем, с глушителем, с генератором (не нагруженным), с водяным, с масляным и с топливным насосами в соответствии с SAE J 1349.

ТРАНСМИССИЯ

Модульная коробка передач, переключаемая под нагрузкой, вальная с гидроприводом и с гидравлическим переключением передач.

Гидротрансформатор одноступенчатый модульный, с рабочим колесом Ø 409 мм и динамическим передаточным числом 2,7:1 приводит в движение коробки передач через сдвоенный шарнир Гука.

ТРАНСПОРТНЫЕ СКОРОСТИ

Диапазон	Передача	Скорости движения, км/ч	
		вперед	назад
Низкий	I	3,0	3,7
	II	5,1	6,2
	III	8,1	9,7
Высокий	I	3,9	4,8
	II	6,6	7,9
	III	10,4	12,4

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА И ТОРМОЗА

Двухходовой механизм поворота позволяет осуществлять плавные повороты машины без потери мощности на поворот. Данная конструкция гарантирует стабильную силу тяги в разных условиях работы машины.

В соединении с трехскоростной коробкой передач и гидротрансформатором позволяет получать по 6 передач вперед и назад. Механизм поворота с коробкой передач представляет собой легкодемонтируемый модуль (агрегат) при техобслуживании.

Расположенные с левой стороны от оператора в удобном месте рычаги поворота, дают возможность управлять, охлаждающими маслом и не требующими регулировки, планетарными передачами, многодисковыми муфтами и тормозами на каждую гусеницу. Небольшое перемещение одного рычага приводит к осуществлению плавного поворота двух рычагов одновременно к уменьшению скорости.

Дальнейшие перемещение рычагов назад приводят к выключению муфты хода а их установка в крайним задним положению к включению тормозов.

Включение тормозов осуществляется также нажатием педали в случае остановки машины или управления ее при съезде с наклона.

Включение тормозов происходит за счет упругой силы пружин а выключение - гидравлически.

БОРТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Бортовая передача это двухступенчатый редуктор, сконструированный в виде отдельного модуля, поникающий и передающий крутящий момент на ведущее колесо гусеницы.

Благодаря кольцевой форме впадин между зубьями зубчатого венца ведущего колеса происходит равномерный износ втулок гусеничной цепи. Износ зубьев венца на истирание также снижен за счет выбора типа зацепления зуба с цепью гусеницы, который обеспечивает нагрузку зуба только в половине цикла процесса зацепления.

Снятие и установка ведущего колеса гусеницы и бортовой передачи производится без демонтажа рамы гусеницы.

РАМА ГУСЕНИЦЫ

Рама гусеницы представляет из себя узел замкнутого коробчатого сечения.

Число опорных катков (с каждой стороны)

8

Число поддерживающих роликов (с каждой стороны)

2

Колеса натяжные..... литьевые

Катки, ролики и натяжные колеса заправлены маслом на весь период эксплуатации.

ГУСЕНИЦЫ

Ширина стандартных опорных пластин..... 762 мм

41

Количество звеньев в одной гусеничной цепи

41

Площадь опорной поверхности гусеницы

5,4 м²

Высота грунтозацепа..... 76 мм

500 мм

Дорожный просвет

537 мм

Высота оси петли тягово-сцепного устройства

от грунта..... 537 мм

ЕМКОСТНЫЕ ДАННЫЕ

Топливный бак

825 л

Система охлаждения двигателя..... 92 л

42 л

Система смазки двигателя с фильтрами

220 л

Коробка передач и механизмы поворота.....

2 x 46 л

Бортовые передачи

130 л

Бак гидросистемы

51100 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССЫ

Длина машины

5,42 м

Ширина в транспортном состоянии..... 3,53 м

5,37 м

Ширина при выдвинутых противовесах

3,66 м

Высота по кабине

3,15 м

Высота после демонтажа кабины и стрелы

3,36 м

Ширина после демонтажа стрелы

5,42 м

Масса эксплуатационная

ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ

- Отличная обзорность с кабины во всех направлениях
- Как стандартная стрела так и удлиненная представляют коробчатые сварочные конструкции из качественной стали. Стрелы спроектированные для самых больших нагрузок
- Гидравлическое выдвижение противовесов повышает устойчивость и облегчает маневрирование
- Две независимых гидравлических лебедки для перемещения крюка и для стрелы
- Тормоза включаются автоматически при нейтральном положении рычагов управления лебедками
- Автоматический концевой ограничитель максимального подъема стрелы
- Удобство при диагностике и техобслуживании



РАБОЧЕЕ

Гидравлически перемещаемые противовесы



Рыгачи управления стрелой, крюком и противовесами



Автоматический огран





ОБОРУДОВАНИЕ

Читатель подъема срелы




Полиспаст подъема/опускания срелы



Электронный указатель грузоподъемности (по заказу)



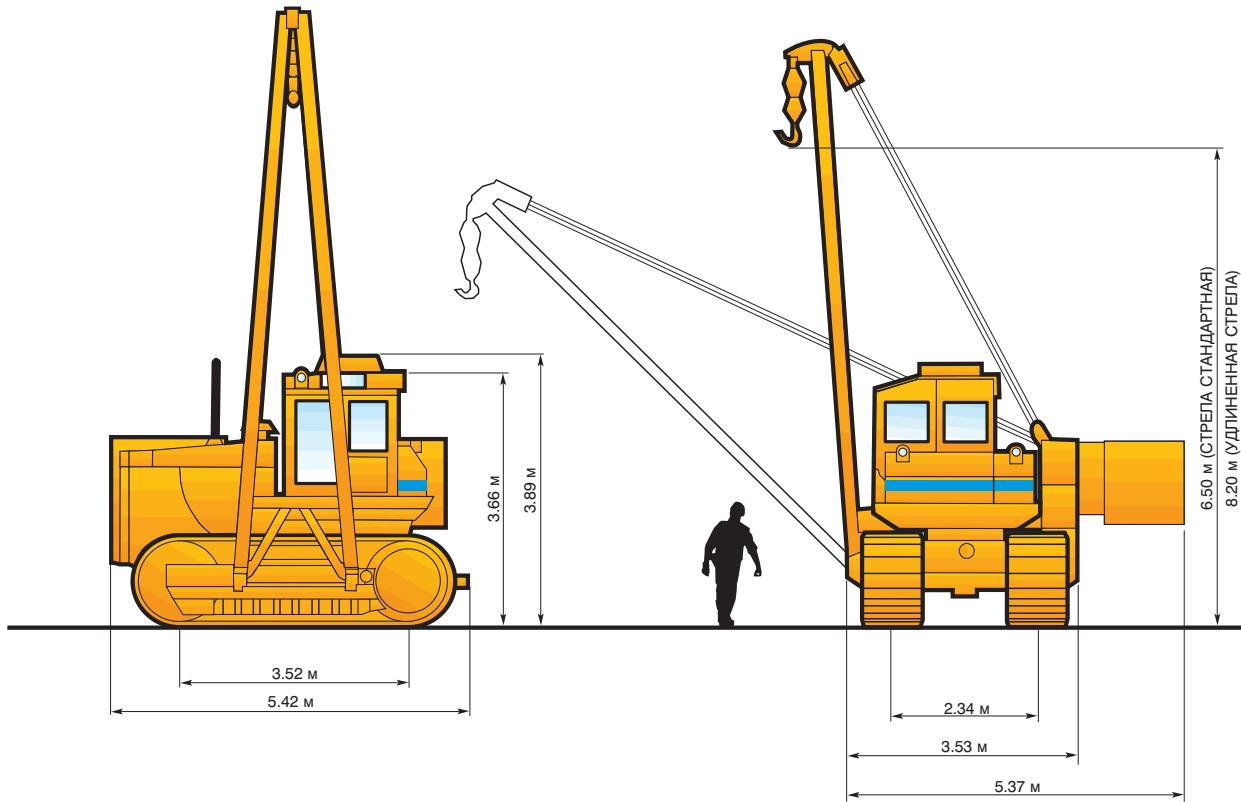

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОТИВОВЕСЫ

Два гидравлически перемещаемые и автоматически управляемые противовесы	
Масса рам для балластных грузов.....	2280 кг
Масса балластных грузов (4 x 2340 кг каждый)	9360 кг
Полная масса противовесов.....	11640 кг

ПРИВОД ЛЕБЕДОК

Гидростатический с планетарной передачей.
Отдельный для стрелы и отдельный для крюка.

БАРАБАНЫ

Пуск каждого из барабанов отдельно или двух одновременно.

	Крюк	Стрела
Диаметр барабана	340 мм	340 мм
Диаметр фланца	610 мм	580 мм
Длина барабана	353 мм	235 мм
Вместимость барабана для каната Ø 19 мм	92 м	78 м

СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРЮКА

Подъем и опусканье:

I передача	7,5 м/мин
II передача	15,0 м/мин

ТОРМОЗА


Многодисковые, закрытые, работающие в масле, включаемые упругой силы пружин а выключающие гидравлически.

СТРЕЛА

Сварная, коробчатого сечения.
Длина стрелы, стандартной 7,31 м
Длина стрелы, удлиненной (спецзаказ) 9,0 м

ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬ

Максимальная грузоподъемность в пределах устойчивости
(по SAE J743 b) при вылете стрелы 1,22 м 7200 кг

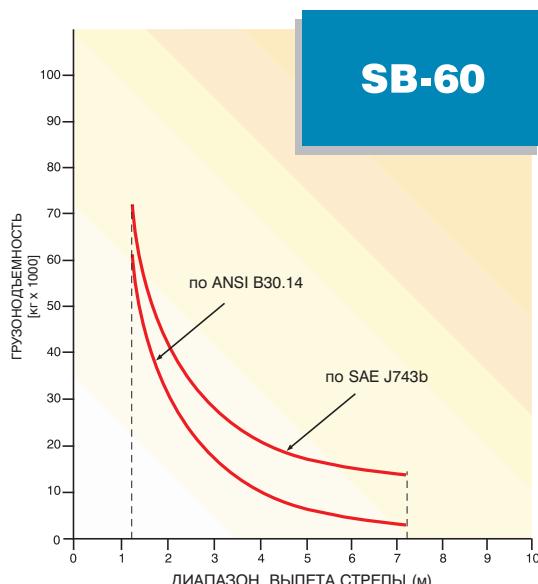



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Воздушный фильтр сухого типа с отсосом пыли в выхлопную трубу и индикатором засоренности
- Звуковой сигнал заднего хода
- Генератор 50 А
- Жидкость низкозамерзающая до минус 37 град. Ц
- Четыре 12-ти вольтовых необслуживаемых аккумулятора
- Автоматический ограничитель максимального подъема стрелы
- Стрела, сварная, коробчатого сечения – 7315 мм
- Многодисковые, закрытые, работающие в масле тормоза
- Кабина – 5 щеток стеклоочистителей, внутреннее освещение, безопасные стекла и двери с замком
- Фильтр системы охлаждения
- Гидравлически перемещаемые и автоматически управляемые противовесы, включающие 4 балластных груза и 2 рамы для них
- Децелиратор с ножным управлением
- Жестко закрепленное тягово-цепное устройство
- Система обеспечивающая безопасность гидравлического опускания крюка
- Перфорированное защитное ограждение двигателя
- Усовершенствованная выхлопная труба
- Вентилятор
- Полнопоточные масляные фильтры со сменными элементами
- Фильтры: коробки передач, гидравлической и топливной системы
- Фильтр топлива
- Защитные ограждения: масляного поддона двигателя, вентилятора, радиатора, коробки передач
- Радиатор масла двигателя
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Освещение панели управления
- Приборы расположены в эластично крепленной панели
- Фара стрелы
- Фары, 2 передние, и 2 задние, на тракторе
- Механический указатель грузоподъемности
- Глушитель в отсеке двигателя
- Радиатор с сердцевиной повышенной прочности
- Розетка для запуска двигателя и подзарядки аккумуляторных батарей
- Кресло оператора комфортабельное, с системой амортизации, регулируемое, оборудовано подлокотниками
- 24В электросистема
- Двухскоростной механизм поворота планетарного типа
- Гидротрансформатор одноступенчатый
- Гидравлический натяжитель гусеницы
- Гусеничные цепи с уплотненными шарнирами, с разъединительно-соединительным звеном, 41 звеньев
- Рамы гусениц, 8 катковых, длиной 2340 мм, не качающиеся, катки, ролики и натяжные колеса заправлены смазкой на весь период эксплуатации
- Опорные пластины гусениц шириной 762 мм
- Гидромеханическая коробка передач с 3-мя передачами вперед, 3-мя назад в сочетании с 2 скоростным механизмом поворота обеспечивает 6 передач вперед и 6 назад
- Водоотделитель в системе топлива
- Привод лебедки (две отдельные лебедки для стрелы и крюка), с гидростатической системой управления и планетарной коробкой передач

ОБОРУДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Кондиционер установленный на крыше кабины и нагреватель/ держатель повышенного давления/ размораживатель, установленный на стене кабины
- Аккумуляторы (6), зимний запуск
- Стрела, сварная, коробчатого сечения – 9000 мм
- Система впрыска эфира в цилиндры двигателя
- Вентилятор с регулируемым углом атаки лопастей
- Защитные ограждения:
 - опорных катков
 - ведущих колес гусениц от грязи
- Нагреватель / держатель повышенного давления / размораживатель, установленный на крыше кабины
- Концевой выключатель максимального подъема крюка
- Фары, 2 задние и 1 передняя на кабине
- Механический указатель грузоподъемности, для стрелы длиной 9000 мм
- Электронный указатель грузоподъемности
- Самосмазывающиеся цепи
- Внутреннее зеркало и противосолнечная защита
- Зеркала (2) наружные, левое и правое
- Инструмент, 17 предметов в металлическом ящике
- Опорные пластины гусениц шириной 860 мм; 762 мм и 860 мм усиленные
- Устройства для предотвращения несанкционированного проникновения в машину
- Устройства для обеспечения работы машины при низких температурах воздуха (до минус 55 град. Ц)

Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предупреждения. На рисунках и фотоснимках машины могут быть изображены дополнительные устройства или оборудование, устанавливаемое по специальному заказу.

ТОВ “УКР-СПЕЦТЕХ”

04114, м. Київ, вул. Автозаводська 76
тел.: +38 (044) 232-45-73, (044) 232-45-74
моб.: +38 (067) 322-04-14
e-mail: info@dressta-ukraine.com.ua
e-mail: dressta.ukraine@gmail.com
http://dressta-ukraine.com.ua

DRESSSTA
Офіційний дилер на території України
Продаж та сервіс техніки світових брендів